


















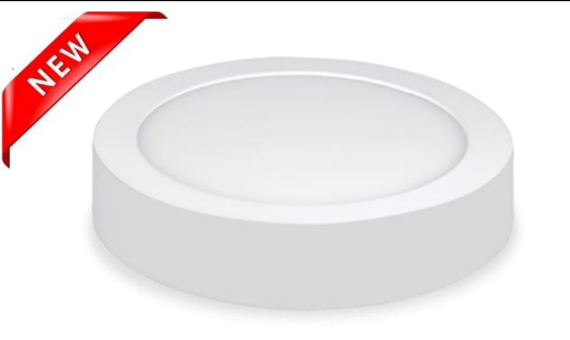

SVT. Светильники для торговых залов

Изображение	Артикул	Наименование	Характеристики	Характеристики					Гарантия	Цена руб.
				Аналог	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет, К	класс защиты, IP		
	SVT-OFF T-D-12	Светильник для торговых залов Даунлайт	КСС: Д (косинусная) Светодиоды: OSRAM GW JSLPS1.EM 12 шт. Материал: Корпус Алюминий. Рассеиватель матовый поликарбонат Рабочее напряжение: 170 - 260В AC Cos φ: 0,93 Рабочая t°: -40°/+40° C Срок службы: 100 000 ч Размер, мм: 102x66. Врезной диаметр 90 Вес, кг: 0,5	КЛЛ 11Вт	12	1075	5000K	IP20	3 года	3 000
	SVT-OFF P-B-8	Светильник для торговых залов встраиваемый	КСС: Д (косинусная) Светодиоды: Epistar Материал: алюминий, пластик Рабочее напряжение: 160-260 Cos φ: 0,98 Рабочая t°: +1/+55 Срок службы: 30 000 ч Размер, мм: D 120x25, монтажное отверстие 105 мм Вес, кг: 0,105	ЛН 60 Вт	8	640	4000K	40	3 года	550
	SVT-OFF P-B-14	Светильник для торговых залов встраиваемый	КСС: Д (косинусная) Светодиоды: Epistar Материал: алюминий, пластик Рабочее напряжение: 160-260 Cos φ: 0,98 Рабочая t°: +1/+55 Срок службы: 30 000 ч Размер, мм: D 170x25, монтажное отверстие 155 мм Вес, кг: 0,15	ЛН 100 Вт	14	1120	4000K	40	3 года	740
	SVT-OFF P-B-18	Светильник для торговых залов встраиваемый	КСС: Д (косинусная) Светодиоды: Epistar Материал: алюминий, пластик Рабочее напряжение: 160-260 Cos φ: 0,98 Рабочая t°: +1/+55 Срок службы: 30 000 ч Размер, мм: D 225x25, монтажное отверстие 205 мм Вес, кг: 0,28	ЛН 100 Вт	18	1440	4000K	40	3 года	960
	SVT-OFF P-B-24	Светильник для торговых залов встраиваемый	КСС: Д (косинусная) Светодиоды: Epistar Материал: алюминий, пластик Рабочее напряжение: 160-260 Cos φ: 0,98 Рабочая t°: +1/+55 Срок службы: 30 000 ч Размер, мм: D 300x25, монтажное отверстие 285 мм Вес, кг: 0,446	ЛН 150 Вт	24	1920	4000K	40	3 года	1320
	SVT-OFF P-N-8	Светильник для торговых залов накладной	КСС: Д (косинусная) Светодиоды: Epistar Материал: алюминий, пластик Рабочее напряжение: 160-260 Cos φ: 0,98 Рабочая t°: +1/+55 Срок службы: 30 000 ч Размер, мм: D 120x37 Вес, кг: 0,15	ЛН 60 Вт	8	640	4000K	40	3 года	710
	SVT-OFF P-N-14	Светильник для торговых залов накладной	КСС: Д (косинусная) Светодиоды: Epistar Материал: алюминий, пластик Рабочее напряжение: 160-260 Cos φ: 0,98 Рабочая t°: +1/+55 Срок службы: 30 000 ч Размер, мм: D 170x37 Вес, кг: 0,2	ЛН 100 Вт	14	1120	4000K	40	3 года	910

	SVT-OFF P-N-18	Светильник для торговых залов накладной	КСС: Д (косинусная) Светодиоды: Epistar Материал: алюминий, пластик Рабочее напряжение: 160-260 Cos φ: 0,98 Рабочая t°: +1/+55 Срок службы: 30 000 ч Размер, мм: D 225x37 Вес, кг: 0,33	ЛН 100 Вт	18	1440	4000K	40	3 года	1220
	SVT-OFF P-N-24	Светильник для торговых залов накладной	КСС: Д (косинусная) Светодиоды: Epistar Материал: алюминий, пластик Рабочее напряжение: 160-260 Cos φ: 0,98 Рабочая t°: +1/+55 Срок службы: 30 000 ч Размер, мм: D 300x37 Вес, кг: 0,5	ЛН 150 Вт	24	1920	4000K	40	3 года	1690
	SVT-RTL X-L-40-900-PR	Светильник для торговых залов подвесной	КСС: Д (косинусная) Светодиоды: Samsung LM281B - 75шт Материал: Стальной,призматический светотехнический полистирол Рабочее напряжение: DC 250-370 AC 176-264 В Cos φ: 0,98 Рабочая t°: -40°/+45° C Срок службы: 100 000 ч Размер, мм: 900x100x60 Вес, кг: 2	ЛПП 2x36	40	3520	3000,400 0,5000K	IP20	3 года	3 510
	SVT-RTL X-L-50-1200-PR	Светильник для торговых залов подвесной	КСС: Д (косинусная) Светодиоды: Samsung LM281B - 100шт Материал: Стальной,призматический светотехнический полистирол Рабочее напряжение: DC 250-370 AC 176-264 В Cos φ: 0,98 Рабочая t°: -40°/+45° C Срок службы: 100 000 ч Размер, мм: 1200x100x60 Вес, кг: 2,4	ЛПП 2x58	50	4700	3000,400 0,5000K	IP20	3 года	3 890
	SVT-RTL X-L-60-1500-PR	Светильник для торговых залов подвесной	КСС: Д (косинусная) Светодиоды: Samsung LM281B - 125шт Материал: Стальной,призматический светотехнический полистирол Рабочее напряжение: DC 250-370 AC 176-264 В Cos φ: 0,98 Рабочая t°: -40°/+45° C Срок службы: 100 000 ч Размер, мм: 1500x100x60 Вес, кг: 2,75	ЛПП 2x58	60	5870	3000,400 0,5000K	IP20	3 года	4 380
	SVT-RTL X-L-100-2400-PR	Светильник для торговых залов подвесной	КСС: Д (косинусная) Светодиоды: Samsung LM281B - 200шт Материал: Стальной,призматический светотехнический полистирол Рабочее напряжение: DC 250-370 AC 176-264 В Cos φ: 0,98 Рабочая t°: -40°/+45° C Срок службы: 100 000 ч Размер, мм: 2400x100x60 Вес, кг: 4,1	ЛПП 4x36	100	9400	3000,400 0,5000K	IP20	3 года	8 080
	SVT-RTL X-L-110-2700-PR	Светильник для торговых залов подвесной	КСС: Д (косинусная) Светодиоды: Samsung LM281B - 225шт Материал: Стальной,призматический светотехнический полистирол Рабочее напряжение: DC 250-370 AC 176-264 В Cos φ: 0,98 Рабочая t°: -40°/+45° C Срок службы: 100 000 ч Размер, мм: 2700x100x60 Вес, кг: 4,7	ЛПП 4x36	110	10570	3000,400 0,5000K	IP20	3 года	8 690
	SVT-OFF T-D-18		КСС: Д (косинусная) Светодиоды: Samsung LM561B - 5630 Материал: алюминиевый сплав,	КЛЛ-18	18	1950	5000K	IP20	3 года	3690

	SVT-OFF T-D-24	Светильник для торговых залов Даунлайт	поликарбонат Рабочее напряжение: 176-264 В Cos φ: 0,98 Рабочая t°: -40°/+45° С Срок службы: 100 000 ч Размер, мм: D196x59 монтажное отверстие от 155 до 185мм. Вес, кг: 0,95	КЛЛ-24	24	2540	5000K	IP20	3 года	4300
	SVT-OFF T-D-33			КЛЛ-32	33	3460	5000K	IP20	3 года	5230
	SVT-RTL A-68-1500-IP54	Светильник для торговых залов алюминиевый	КСС: Д (косинусная) Светодиоды: Samsung LM561B - 5630 Материал: анодированный алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната Рабочее напряжение: 176-264 В Cos φ: 0,98 Рабочая t°: -40°/+45° С Срок службы: 100 000 ч Размер, мм: 1550x85x150 Вес, кг: 4,6	ЛПП 4x36	68	7560	5000K	IP54	3 года	8 150
	SVT-RTL A-100-1500-IP54	Светильник для торговых залов алюминиевый	КСС: Д (косинусная) Светодиоды: Samsung LM561B - 5630 Материал: анодированный алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната Рабочее напряжение: 176-264 В Cos φ: 0,98 Рабочая t°: -40°/+45° С Срок службы: 100 000 ч Размер, мм: 1550x85x150 Вес, кг: 4,7	ЛПП 4x36	100	10800	5000K	IP54	3 года	8 920
	SVT-RTL M-L-36-1440-W	Светильник для торговых залов модульный линейный	КСС: Д (косинусная) Светодиоды: Samsung LM561B - 5630 Материал: алюминиевый корпус, рассеиватель призматический поликарбонат Рабочее напряжение: 176-264 В Cos φ: 0,98 Рабочая t°: -40°/+45° С Срок службы: 100 000 ч Размер, мм: 1440x127x65 Вес, кг: 2,9	ЛПП 2x36	36	4000	5000K	IP40	3 года	7 150
	SVT-RTL M-L-36-1440-S			ЛПП 2x36	36	4000	5000K	IP40	3 года	7 150

	SVT-RTL M-L-40-1550-W	Светильник для торговых залов модульный линейный	КСС: Д (косинусная) Светодиоды: Samsung LM561B - 5630 Материал: алюминиевый корпус, рассеиватель призматический поликарбонат Рабочее напряжение: 176-264 В Cos φ: 0,98 Рабочая t°: -40°/+45° С Срок службы: 100 000 ч Размер, мм: 1580x127x65 Вес, кг: 3,2	ЛПП 2x36	40	4400	5000K	IP40	3 года	7 660
	SVT-RTL M-L-40-1550-S		ЛПП 2x36	40	4400	5000K	IP40	3 года	7 660	
	SVT-RTL L-J	Соединительное крепление линейных светильников	Совместимые модели светильников: SVT-RTL L-30-1500 SVT-RTL L-50-1500 SVT-RTL L-65-1500							230
	SVT-RTL X-L-J	Соединительное крепление линейных светильников	Совместимые модели светильников: SVT-RTL X-L-40-900-PR SVT-RTL X-L-50-1200-PR SVT-RTL X-L-60-1500-PR SVT-RTL X-L-100-2400-PR SVT-RTL X-L-110-2700-PR							200
	SVT-RTL M-L-K	Комплект потолочных креплений	Совместимые модели светильников: SVT-RTL M-L-18-1000-W\S SVT-RTL M-L-32-1250-W\S SVT-RTL M-L-36-1440-W\S SVT-RTL M-L-40-1550-W\S							140
	SVT-RTL M-L-P-1M	Комплект тросовых подвесов (2шт)	Совместимые модели светильников: SVT-RTL M-L-18-1000-W\S SVT-RTL M-L-32-1250-W\S SVT-RTL M-L-36-1440-W\S SVT-RTL M-L-40-1550-W\S							210
	SVT-RTL M-L-P-2M	Комплект тросовых подвесов (2шт)	Совместимые модели светильников: SVT-RTL M-L-18-1000-W\S SVT-RTL M-L-32-1250-W\S SVT-RTL M-L-36-1440-W\S SVT-RTL M-L-40-1550-W\S							240
	SVT-RTL M-L-P-4M	Комплект тросовых подвесов (2шт)	Совместимые модели светильников: SVT-RTL M-L-18-1000-W\S SVT-RTL M-L-32-1250-W\S SVT-RTL M-L-36-1440-W\S SVT-RTL M-L-40-1550-W\S							280
	SVT-RTL M-L-Z	Заглушка торцевая	Совместимые модели светильников: SVT-RTL M-L-18-1000-W\S SVT-RTL M-L-32-1250-W\S SVT-RTL M-L-36-1440-W\S SVT-RTL M-L-40-1550-W\S							80
	SVT-RTL M-L-J	Прямое соединение светильников в линию	Совместимые модели светильников: SVT-RTL M-L-18-1000-W\S SVT-RTL M-L-32-1250-W\S SVT-RTL M-L-36-1440-W\S SVT-RTL M-L-40-1550-W\S							50
	SVT-RTL M-L-135	Соединительное крепление линейных светильников	Совместимые модели светильников: SVT-RTL M-L-18-1000-W\S SVT-RTL M-L-32-1250-W\S SVT-RTL M-L-36-1440-W\S SVT-RTL M-L-40-1550-W\S							770
	SVT-RTL M-L-L	Соединительное крепление линейных светильников	Совместимые модели светильников: SVT-RTL M-L-18-1000-W\S SVT-RTL M-L-32-1250-W\S SVT-RTL M-L-36-1440-W\S SVT-RTL M-L-40-1550-W\S							750
	SVT-RTL M-L-T	Соединительное крепление линейных светильников	Совместимые модели светильников: SVT-RTL M-L-18-1000-W\S SVT-RTL M-L-32-1250-W\S SVT-RTL M-L-36-1440-W\S SVT-RTL M-L-40-1550-W\S							880

	SVT-RTL M-L-X	Соединительное крепление линейных светильников	Совместимые модели светильников: SVT-RTL M-L-18-1000-W\S SVT-RTL M-L-32-1250-W\S SVT-RTL M-L-36-1440-W\S SVT-RTL M-L-40-1550-W\S							1 000
	SVT-RTL M-L-Y	Соединительное крепление линейных светильников	Совместимые модели светильников: SVT-RTL M-L-18-1000-W\S SVT-RTL M-L-32-1250-W\S SVT-RTL M-L-36-1440-W\S SVT-RTL M-L-40-1550-W\S							880

* Стоимость комплектации БАПом по запросу. (до 40 Вт) Время работы от 1 до 3х часов